



燃料電池可搬形発電装置

参考出品

水素を燃料とした燃料電池式可搬形発電装置



- ・定格出力 (50/60Hz) : 7.0kVA
- ・電圧 : 100V・200V
- ・相数 : 単相 3 線式


水素 100%



▲製品動画



■ニシハツ新社屋では BCP の一環として非常用発電装置を設置しております。是非この機会にご覧ください。

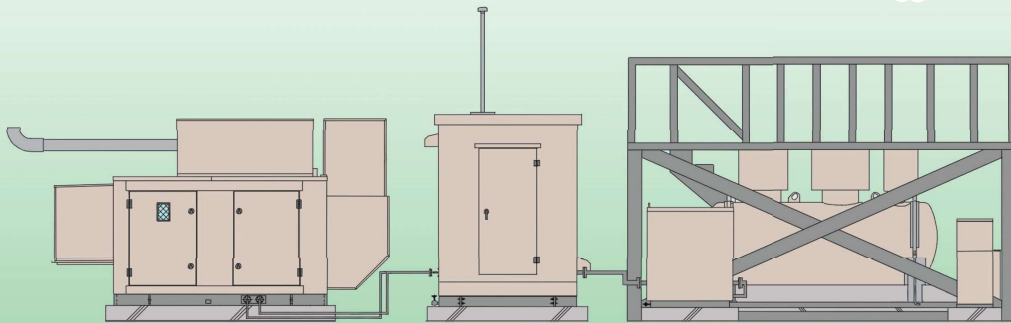

- ・型 式 : PX-225K SR(BB)
- ・定格出力 : 200kVA(160kW)
- ・相 数 : 三相 3 線式 電圧 : 220V

- ・燃料小出槽 (油庫)
- ・容量 : 390L

- ・地上タンク (軽油)
- ・容量 : 2000L

お問い合わせ先

●技術で明日を築く



担当窓口：本社 販売促進部
〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5
TEL : 03-6861-2270 FAX : 03-6861-1180



担当窓口：本社
〒847-0831 佐賀県唐津市千々賀 140 番地
TEL : 0955-78-1115 FAX : 0955-78-1616



Denyo × Nishihatsu

非常用発電機合同内覧会 2024 in九州

開催日 **2024 9/10 (火) ▶ 11 (水)**

開催時間 **10:00~17:00** ※最終受付 16:00
10:00~15:00 ※最終受付 14:00



会場

ニシハツ株式会社 新社屋

佐賀県唐津市千々賀 639

当日のお問い合わせ先：TEL 0955-78-1115

- お車で越しの場合**
西九州自動車道 唐津千々賀山田IC近く (約2分)
- 公共交通機関でお越しの場合**
- ・JR唐津駅より タクシーで約15分
 - ・高速バス「いまり号」山本バス停または JR山本駅よりタクシーで約6分



Denyo 一般停電用 (保安用)

ガス非常用発電機



災害時でも安定供給！ LP ガスエンジン非常用発電機

- 単相機 LEG-31USXT2**
 - LP ガス
 - 1m(A) 58/61dB
 - 定格出力 (50/60Hz): 26/31kVA
 - 相数: 単相 3 線式 100/110・200/220V
- 三相機 LEG-54UST2**
 - LP ガス
 - 1m(A) 58/61dB
 - 定格出力 (50/60Hz): 45/54kVA
 - 相数: 三相 3 線式 200/220V

ディーゼルエンジン発電機

自動始動盤や切替盤などとの組み合わせで非常用発電機としても使えます



静音発電機 マリーエ
Malle
最高の低騒音
43dB(A)
* 昼間レベル・50m 高さ音時
7m 四方平均値

DCA-25MZ 軽油
・定格出力 (50/60Hz):
単相 3 線式 100/110・200/220V 11.5/14.4kVA
三相 4 線式 200/220V・400/440V 20/25kVA



SIMUL GENERATOR
ディーゼルエンジン発電機 日本製 3000W 出力 100V 50/60Hz
三相・単相 3 線余裕ある同時出力ができます。
動力用
水中ポンプ
コンプレッサ
ベルトコンベア など
電源用
照明
エアコン
無線電話
パソコン など
ECOBASE
省エネ
省スペース
省コスト
省メンテナンス
省騒音
省振動
省スペース
省コスト
省メンテナンス
省騒音
省振動

DCA-100LSIB-D 軽油
・定格出力 (50/60Hz):
単相 3 線式 100/110・200/220V 54/67kVA
三相 4 線式 200/220V・400/440V 80/100kVA

ポータブルガス発電機 (ボンベ別売)

キャリーケース感覚で
ラクラク持ち運びできます

停電時などいざという時でも安心!

セルモーターが付いて
さらに使い勝手向上!



GE-900B2 カセットボンベ
定格出力 (50/60Hz): 0.9kVA
相数: 単相 2 線式 100V



GE-900B3 カセットボンベ
定格出力 (50/60Hz): 0.9kVA
相数: 単相 2 線式 100V



GE-900P2 LP ガス
定格出力 (50/60Hz): 0.9kVA
相数: 単相 2 線式 100V



GE-2200P3 LP ガス
定格出力 (50/60Hz): 2.2kVA
相数: 単相 2 線式 100V

運転データ記録機能で、発電機の「見える化」を実現!



運転可能時間
カーボン除去推奨アラーム 表示付
運転データ記録中

運転可能時間表示機能で、
あと何時間運転できるかわかる!
残り「25」の時 燃料残量ランプが1個の時は
「E」表示
カーボン除去推奨
アラーム付き

余裕のエコベース容量
燃料 110L エコベース
潤滑油 11.2L エコベース
冷却水 11.1L エコベース
総容量 133.3L
NETIS登録製品
KT-220063-A

DCA-45LSYE 軽油
発電出力 [50/60Hz]:
単相 3 線式 100/110・200/220V 21.4/26.0kVA
三相 4 線式 200/220V・400/440V 37/45kVA

Nishihatsu 消防法適合品

- スプリンクラーや消火栓ポンプなどの消防法負荷に対応
- 5kVA の小型機から 1250kVA の大型機までオープンタイプから超低騒音タイプ
- 低圧 220V ~ 高圧 6600V、単相機、CVCF まで豊富なラインナップ

*メンテナンス相談窓口も設置しております。

防災用自家発電装置

三相・単相両方必要な場所でも
トランス不要で出力できます。

縦型極小スペース防災用自家発電装置

狭い場所にも対応! 極小スペースタイプの
防災用自家発電装置



72時間
連続運転仕様
(定格負荷連続運転)
1m(A) 75dB以下

オールインワン設計

超低騒音型 消防法適合

Nishihatsu SL2-206KSR(BB)
Denyo TLG-6SSGX(3W)F
・定格出力 (50/60Hz): 5.0/6.0kVA
・相数: 単相 3 線式 200/100V



CVCF
タンデム機

1m(A) 75dB以下

超低騒音型 消防法適合


Nishihatsu PX-50S/30TMSR(BB)-NCG
Denyo DCA-50/30SSGX(3W)F-CVCF
・定格出力 (50/60Hz): 50/30kVA
・相数: 単相 3 線式 / 三相 3 線式
・電圧: 単相 200/100V 三相 200/220V



1m(A) 75dB以下
超低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-255ESR(BB)
Denyo DCA-255SSGX
・定格出力 (50/60Hz): 220/264kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V・400/440V

発電機室などの屋内設置に最適!
オープンタイプの自家発電装置

消防法適合



オープン型
Nishihatsu TX-330KSR
Denyo DCA-330SGF
・定格出力 (50/60Hz): 300/330kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V・400/440V



1m(A) 75dB以下
超低騒音型 消防法適合
Nishihatsu PX-770KSR(BB)
Denyo DCA-770SSGX
・定格出力 (50/60Hz): 710/770kVA
・相数: 三相 3 線式 400/440V



超低騒音型 消防法適合

Nishihatsu PX-150ESR(BB)
Denyo DCA-150SSGX
・定格出力 (50/60Hz): 130/150kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V・400/440V



超低騒音型 消防法適合

Nishihatsu PX-65ESR(UB)
Denyo DCA-65USGF
・定格出力 (50/60Hz): 55/66kVA
・相数: 三相 3 線式 200/220V・400/440V